


液漏れしないマグネット型ポンプ







- シールレス

- 最高温度帯PP80、PVDF90
- 化学薬品に対する最高の耐久性は2の部品でポリウレタンモーター用皮膜によって生み出された
- PPのモーター部品は、最大限の化学薬品に対する保護となります
- 3相で多段電圧対応可能(200~480V)
- すべて吸入/吐出のユニオンはPVC配管用にPVCソケット(JIS)がつける事が出来ます

オプション品として

- ホースアダプター
- フランジコネクション(DIN、ANSI対応)
- バルブソケット(BSP対応)

ポンプの使用の際は、インバーターを付けることをお勧めします。

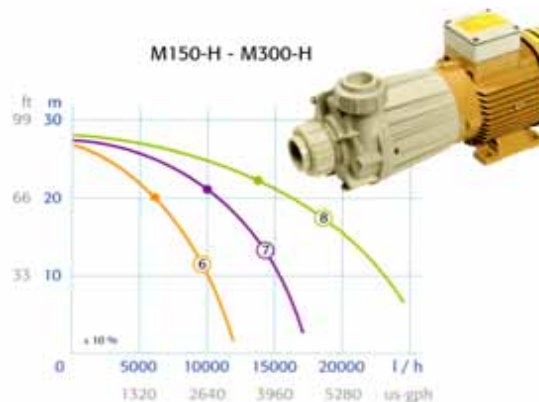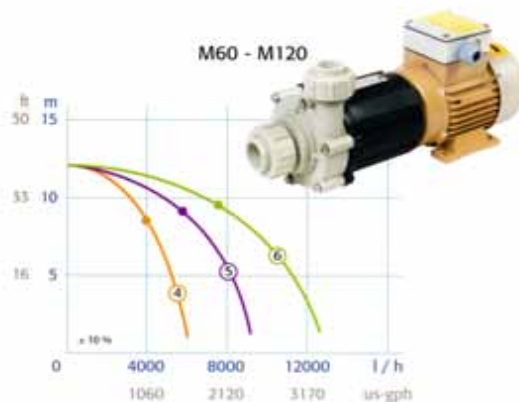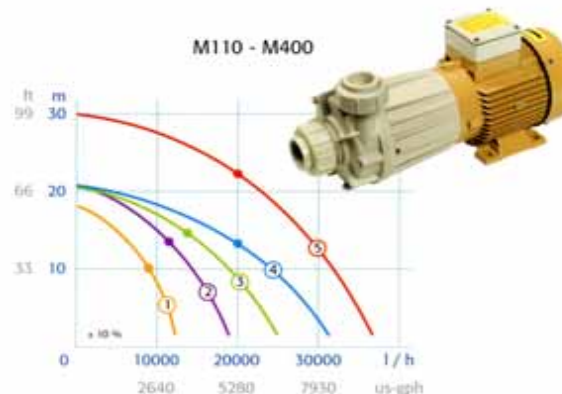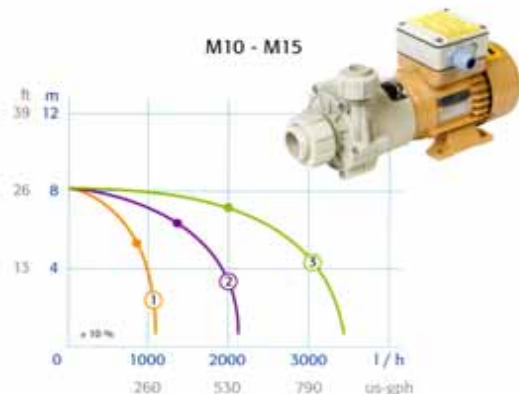

ヘンダーの標準の
パイプ継ぎ手



Q	H	SG < 1,2		SG > 1,2		素材	吸入(mm) PP/PVDF	吐出(mm) PP/PVDF	Q	H	SG < 1,2		SG > 1,2		素材	吸入(mm) PP/PVDF	吐出(mm) PP/PVDF				
		タイプ	kw	タイプ	kw						タイプ	kw	タイプ	kw							
1000	8	M10	0.12			PP/PVDF	32/25	25A	12000	18	M110	1.1			PP/PVDF	40/32	30A				
2000	8	M11	0.18						18000	20	M150	1.5						32/25	25A		
3500	8	M15	0.18						24000	20	M220	2.2						40/32	30A		
6000	12	M60	0.25	M62	0.55				30000	20	M300	3						63/50	50A		
9000	12	M90	0.37	M91	0.55				36000	20	M400	4								50/40	40A
12000	12	M120	0.55						10000	28	M150-H	1.5									
						16000	28	M220-H	2.2												
						40/32	30A	32/25	25A	24000	28	M300-H	3								

単相モーターはご要望があれば出来る限りお答えします。

空運転は極力さけて頂きます様お願いします。(空運転された時の製品保証はありません。)